

## ПАСПОРТ

### УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ БЕСКАМЕРНЫЙ

**МОДЕЛЬ**: HKN-V300



#### ВВЕДЕНИЕ

#### УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для вакуумирования продуктов питания.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


При использовании упаковщика (далее устройство) следует придерживаться следующих правил:

- 1. перед подключением устройства к сети питания убедитесь, что крышка устройства находится в открытом состоянии;
- 2. не используйте устройство на влажных поверхностях или вне помещения;
- 3. для отключения отсоедините шнур питания от сети питания. Тянуть при этом за шнур запрещено!
- 4. запрещается размещать рядом с устройством газовые или электрические плиты и печи. Повышенное внимание следует уделять при перемещении вблизи горячих жидкостей;
- 5. запрещается разбирать и давать детям;
- 6. устройство не требует использования каких-либо лубрикантов;
- 7. не дотрагивайтесь до сварной планки устройства, она горячая и можно получить ожог;
- 8. во избежание риска получения удара электрическим током запрещается погружать любые части устройства в воду или жидкость. Отсоедините устройство от сети питания перед очисткой или если оно не используется:
- 9. запрещается эксплуатация устройства с поврежденным шнуром питания или имеющего какие-либо повреждения;
- 10. используйте устройство только по назначению.


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKN-V300
Напряжение, В	220
Мощность, Вт	70
Время вакуумирования, с	10-20
Мощность вакуумирования, МПа	0,06
Максимальная ширина сварного шва,	
MM	300

#### ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ

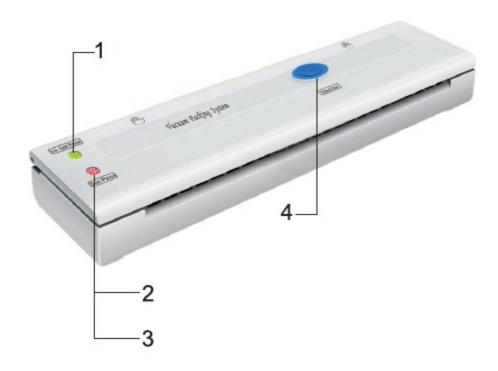

- 1 Кнопка вакуумирования
- 2 Кнопка сварки (запаивания)
- 3 Пауза
- 4 Кнопка открытия устройства после вакуумирования

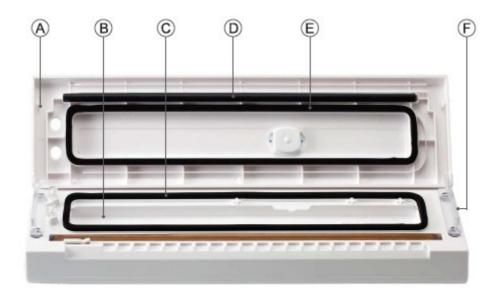

- А Защелка
- В Камера вакуумирования
- С Нижняя прокладка

- D Резиновая планка
- Е Сварная планка
- F Отверстие для внешнего вакуумирования

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите питание. Поместите продукты в пакет. Откройте крышку устройства и поместите открытый конец пакета в отверстие камеры для вакуумирования. Убедитесь, что воздуховвод не перекрыт пакетом.



2. Закройте крышку устройства. Убедитесь, что она защелкнулась. Далее нажмите кнопку вакуумирования или запайки.



3. По завершению запайки нажмите кнопку открытия устройства (4).



4. Для смены режима и работы с контейнером нажмите кнопку вакуумирования (1).



#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- ♦ Отключите устройство от сети питания.
- ♦ Запрещено погружать устройство в воду!
- ⋄ Убедитесь в том, что прокладки и каплесборник не содержат на себе остатков продуктов. Если необходимо, протрите их тряпкой, смоченной в мыльном растворе воды. Обе, верхняя и нижняя прокладки могут быть сняты для очистки.
- ♦ Каплесборник упрощает процесс очистки, если небольшое количество жидкости случайно попало в вакуумную камеру.
- ♦ Очищайте каплесборник после каждого использования устройства. Промывайте его в растворе теплой мыльной воды или в посудомоечной машине. Насухо его вытирайте перед установкой обратно.
- ◆ Всегда держите защелки крышки в открытом положении. Никогда не храните устройство с замкнутыми защелками, т.к. это приводит к сжиманию прокладок, что сокращает их срок службы.