


Витрина тепловая настольная ВТН-70

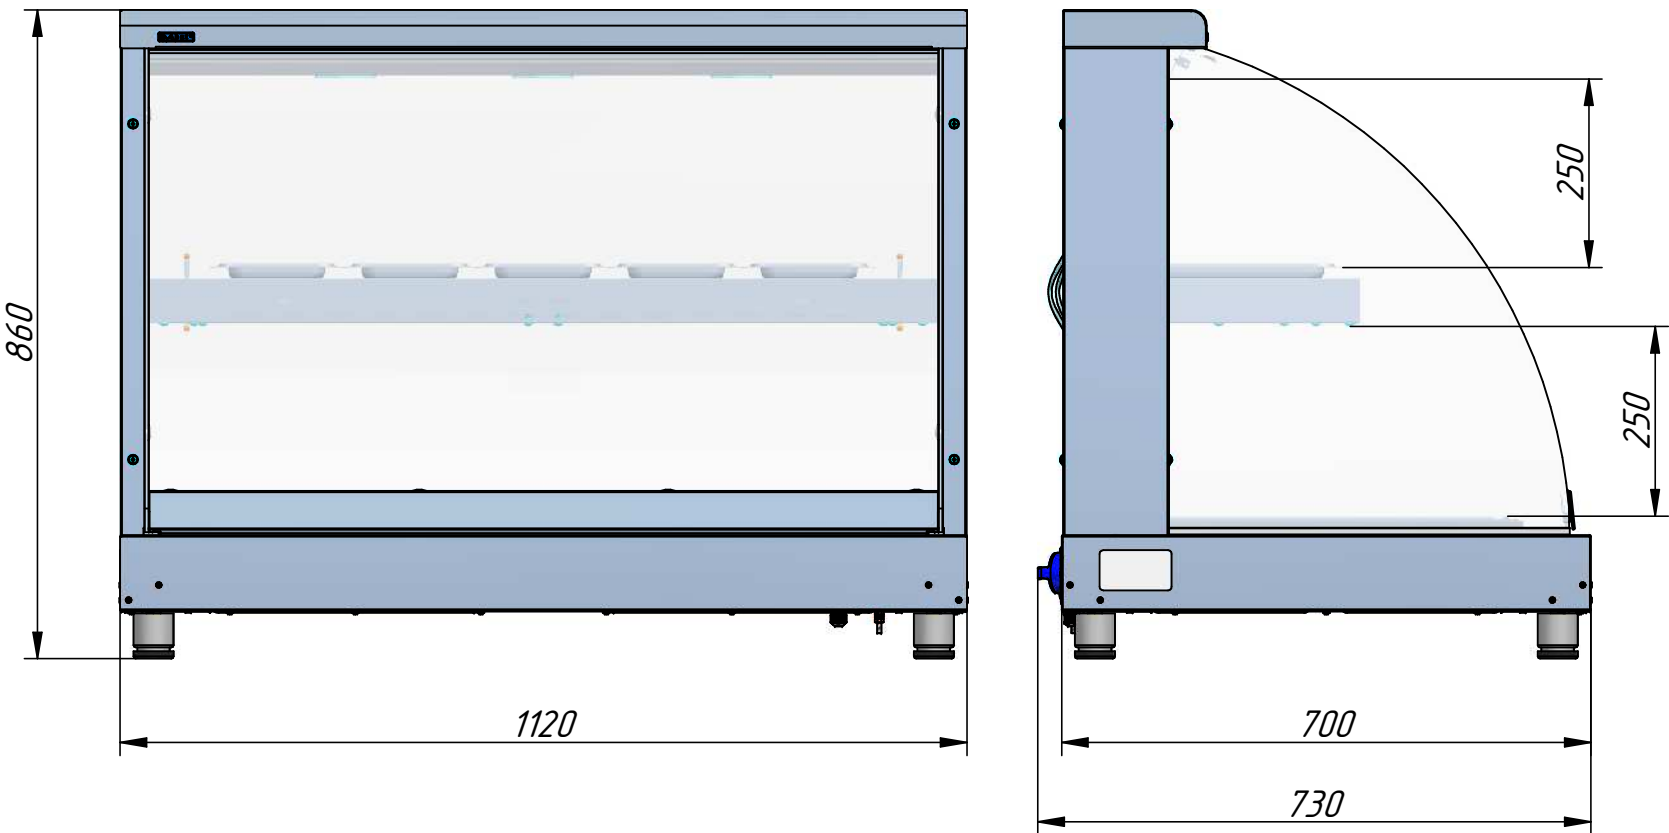

Витрина тепловая настольная ВТН-70 предназначена для демонстрации и поддержания (при необходимости) температуры) пищевых продуктов или функциональных напитков. Основные характеристики:

- поддержание заданной температуры
- осуществляется автоматическое регулирование температуры с помощью терморегуляторов - термометров
- столешница, другой материал
- регулируемые по высоте полки
- освещение расположено внутри витрины
- в комплект входят:

GN 1/1-40 - 3 шт;
GN 1/3-20 - 5 шт.;

Наименование параметра	Величина параметра ВТН 70
1. Номинальное напряжение, В	230
2. Род тока	однофазный переменный
3. Частота тока, Гц	50
4. Номинальная потребляемая мощность витрины, Вт:	
- ТЭН-ов;	2000
- ламп освещения;	3x50+2x60=270
- суммарная	2270
5. Количество ТЭН-ов, шт	5
6. Количество терморегуляторов, шт.	2
7. Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт×ч, не более	1,0
8. Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка, ° С	от 20 до 80
9. Рабочая температура на полке, ° С, при установке терморегулятора на 60° С, не менее	60±10
10. Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более	20
11. Суммарная комбинированная освещенность в витрине прилавка, ЛК, не менее	300
12. Полезный объем витрины, м ³	0,27
13. Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,93
14. Масса, кг, не более	85

