


# Прилавок тепловой ПВТ-70КМ-02



Прилавок тепловой предназначен для хранения мелкоштучных изделий и пищевых функциональных емкостей потребителю. Столешница обогревается теплым тепловентилятором. / высоте ножки. Направлен комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВТ 70КМ-02 807561 (нерж.)	ПВТ 70КМ-02 807562 (кашир.)
Номинальное напряжение, В	230	
Номинальная потребляемая мощность теплового прилавка, кВт:		
- ТЭН-ов;	2,5	
- вентилятора;	0,03	
- суммарная	2,53	
Количество ТЭН-ов, шт	1	
Количество терморегуляторов, шт.	1	
Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка °С	от 20 до 80	
Рабочая температура на столешнице, °С, при установке терморегулятора на 60° С	60±10	
Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более	20	
Масса, кг, не более	102	
Срок службы, лет	10	

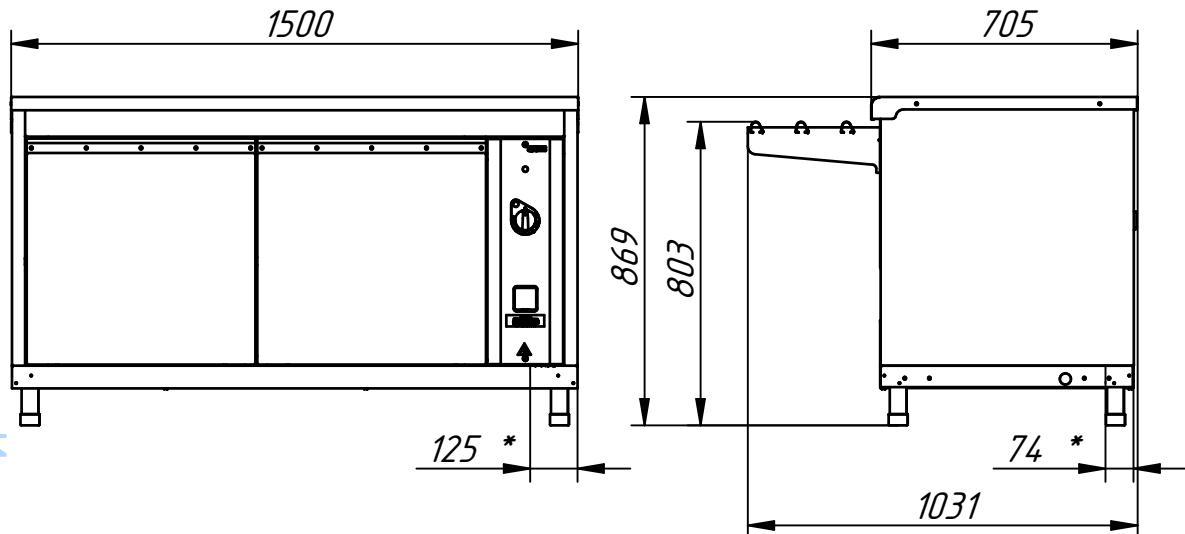