

Льдогенераторы кубикового льда ЛГ-37/15К-01, ЛГ-

Льдогенераторы предназначены для производства кубикового льда, применяемого для длительного охлаждения напитков в кафе, ресторанах и т.д.



Бункер льдогенераторов, выполнен из пищевого формованного пенополиуретаном высокой плотности и установлен над холодильной камерой (ЛГ-37/15К-01, ЛГ-46/15К-01) или воздушным (ЛГ-37/15К-02).

Для удобства обслуживания и ремонта вся обшивка выполнена из высококачественной нержавеющей стали.

Работа льдогенераторов обеспечивается контроллером, который управляет функционированием системы впрыска воды и горизонтально расположенными вниз обращенными усеченными конусами. Вода, подаваемая насосом, разбрызгивается через форсунки на испаритель. Лед, выпадающий из них под действием кратковременного нагрева.

Для защиты от повреждения льдогенератор оснащен системой защиты для случаев:

- перегрева конденсатора;
- повышенной нагрузки на мотор-компрессор вследствие поломки компрессора в системе;
- переполнения бункера льдом.

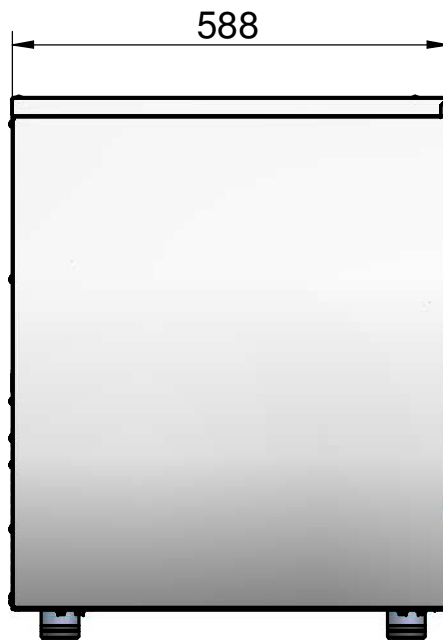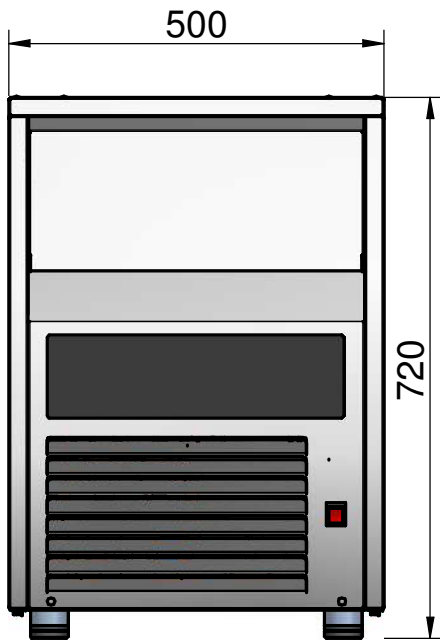

	Наименование параметра
1.	Наименование изделия
1.	Код изделия
2.	Производительность, кг/сутки
3.	Вместимость бункера
4.	Тип охлаждения конденсатора
5.	Количество кубиков за 1 цикл, шт.
6.	Масса 1 кубика, г
7.	Расход воды, л/кг
8.	Материал корпуса
9.	Номинальное напряжение, В
10.	Частота тока, Гц
11.	Род тока
12.	Номинальная потребляемая мощность, кВт
13.	Установившийся потребляемый ток, А
14.	Давление воды на входе, кПа (кг/см ²)
15.	Тип хладагента
16.	Масса, кг не более