
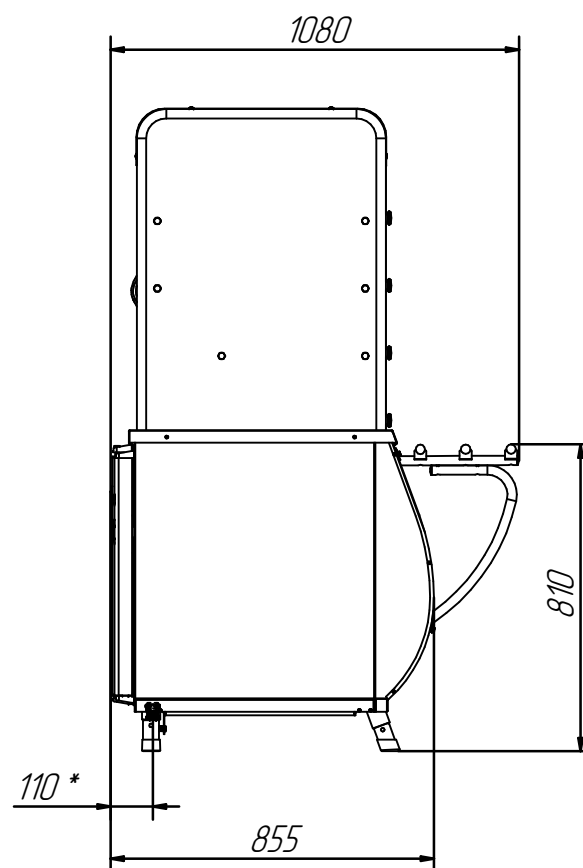


Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)70М-С-01 (плоский стол с охлаждаемой камерой)

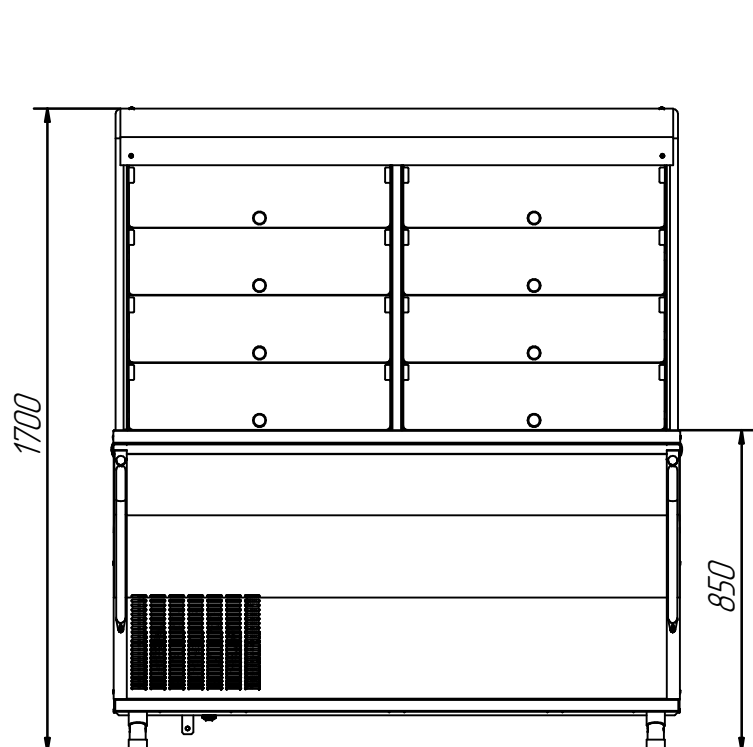

Технические характеристики

п/п	Наименование параметров	Величина параметров
1	Код изделия	805623
2	Потребление эл.энергии за сутки, кВт*ч, не более	7,6
3	Номинальное напряжение, В	~ 230
4	Мощность, Вт	1342
5	Полезный объем холодильной камеры, м ³ , не менее	0,3
6	Температура воздуха полезного объема камеры, °С	от 5 до 12
7	Хладагент	R404A
8	Общая масса хладагента, кг, не более	0,38
9	Масса, кг	250

* - подвод электропитания

Прилавок – витрина холо...
предназначен для хранения...
закусок, третьих блюд и...
Плавная регулировка тем...
Закрытая охлаждаемая в...
площадь для выкладки дл...
витрины и камеры имеют...
охлажденного воздуха. В...
имеет две распашные дв...
имеет две gastronормир...
возможностью регулиров...
камеры изготовлены мет...
материалом (пенополиуре...
Прилавок – витрина име...